

NASTRO SIGILLANTE in PTFE

*RACCORDI PER ARIA COMPRESSA › COMPONENTISTICA PER IMPIANTI INDUSTRIALI PER ARIA COMPRESSA
› ACCESSORI VARI PER IMPIANTI ARIA COMPRESSA*

Nastro non sinterizzato in resina vergine PTFE resistente a tutti i composti chimici e solventi, tranne Fluoro gassoso o trifloruro di cloro e alcalini fusi o in soluzione.

Campo di temperature d'impiego: - 200° + 260° C.

Larghezze nastro disponibili (mm): 12 – 19 – 25

a richiesta Larghezza 12mm UNI 751/3 FRP

a richiesta Larghezza 12mm UNI 751/3 GRP

Lunghezze rotoli (m): 12 – 15 - 25 - 50 metri


Spessori:

0,075 mm per idraulica o utilizzi standard

0,10 mm per Gas (versione rosa per vapore)

0,20 mm per usi professionali

confezioni in scatole di cartone da 250 rotoli

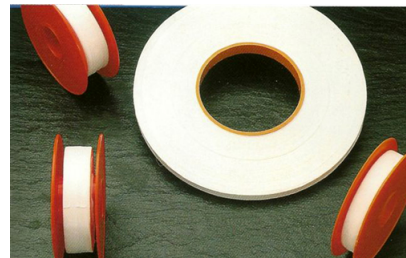

Mastertubi.it/q?306