


## BOCCHETTA CON FILTRO P15

APPARECCHIATURE PER ASPIRAZIONE GAS AUTO › BOCCHETTE DI ASPIRAZIONE GAS

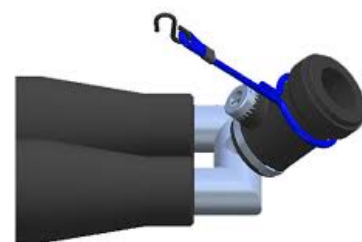

BOCCHETTA IN GOMMA PER ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO DEI MOTORI A SCOPPIO CON PREDISPOSIZIONE PER IL FILTRO P15 SISTEMA PER IL FILTRAGGIO DEI GAS DI SCARICO DI VEICOLI CIVILI CHE COMMERCIALI OPERANTI ALL'INTERNO DI STRUTTURE, OFFICINE MECCANICHE E GARAGE.

• **VERSIONI:**



[Mastertubi.it/q?567](http://Mastertubi.it/q?567)

- Cono di raccordo diritto con tappo
- Cono di raccordo doppio con tappo
- Cono di raccordo angolare con inclinazione di 110°
- Raccordo con soffiello pneumatico sigillante
- Cono di raccordo per doppio scarico
- Raccordo per doppio scarico con soffiello pneumatico sigillante

<b>modello</b>	<b>descrizione</b>
4060195	imbuto per marmitte con diam. esterno 25-45mm L=165mm (per P15)
4060200	imbuto per marmitte con diam. esterno 35-70mm L=190mm (per P15)
4060225	imbuto per marmitte con diam. esterno 50-100mm (per P15)
4060239-2	imbuto per marmitte con diam. esterno 75-150mm (per P15)
4060160	imbuto curvo per marmitte con diam. esterno 30-50 mm (per P15)
4060245	imbuto curvo per marmitte con diam. esterno 30-70 mm (per P15)
4060221	imbuto doppio per marmitte con diam. esterno 25-45 mm (per P15)
4060220	imbuto doppio per marmitte con diam. esterno 35-65 mm (per P15)
4121232	imbuto a tenuta pneumatica (gonfiaggio manuale) per marmitte con Ø interno 37-60mm (per P15)
4121228	imbuto a tenuta pneumatica (gonfiaggio manuale) per marmitte con Ø interno 60-85 mm (per P15)
4121177	imbuto a tenuta pneumatica (gonfiaggio manuale) per marmitte con Ø interno 32-50mm 45° (per P15)
4121075	imbuto a tenuta pneumatica (gonfiaggio manuale) per marmitte con Ø interno 52-80mm 45° (per P15)