


## VAVOLA UNIDIREZIONALE METRICA

RACCORDI PER ARIA COMPRESSA › RACCORDI E CONNESSIONI PER IMPIANTI PNEUMATICI › Serie 700  
RACCORDI RAPIDI IN POM

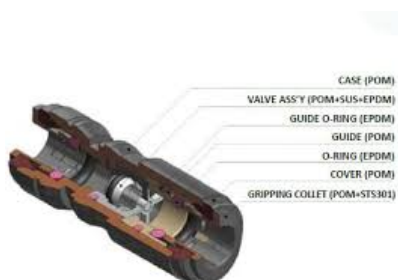

Questa valvola permette il passaggio del fluido in una direzione e blocca il flusso nel senso opposto.

Pressione di apertura 0,02 Bar. Dimensione compatta e comoda per essere impiegata in uno spazio ridotto.

Installazione rapida e manutenzione semplice.

La massima temperatura di utilizzo è di 65°C per un uso continuo e di 90°C per un uso massimo di 5 minuti.

### MATERIALI DI COMPOSIZIONE VALVOLA:

Corpo, colletto, guida sono in POM.

Pinza in acciaio inox AISI301

Guarnizione in EPDM idonea al contatto per gli alimenti

**certificazioni disponibili :**



Mastertubi.it/q?1373

### RAPPORT PRESSIONE E TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Ø mm	-20°C	1°C	25°C	70°C	98°C
4	0-8 Bar solo con aria secca	20 bar	20 bar	16 bar	10 bar
6		20 bar	20 bar	16 bar	10 bar
8		20 bar	20 bar	16 bar	10 bar
10		16 bar	16 bar	14 bar	10 bar
12		14 bar	14 bar	10 bar	8 bar