

LOK SGB - GUARNIZIONE BONDED


TUBI E RACCORDI PER IDROGENO E CELLE COMBUSTIBILI › CONNESSIONI INOX DI SICUREZZA › RACCORDI LOK DOPPIA OGIVA

Le SGB sono guarnizioni di tenuta con anello di tenuta in gomma BUNA antiolio interna resistente fino a picchi di temperatura di massimo 130°C, l'anello esterno è formato di acciaio al carbonio.

La tenuta è generata dalla compressione della guarnizione contro il corpo metallico tra i raccordi.

Referenza DIN 3852 Tipo A.

Confezione da 100 pezzi

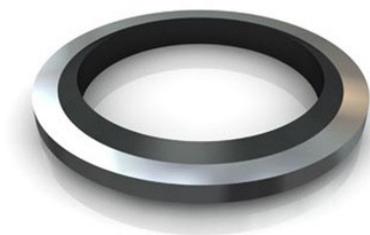

CODICE	Diametro interno mm	Spessore mm	Diametro esterno mm
SGB-2	10,4	2,0	16,00
SGB-4	13,7	2,0	20,60
SGB-6	17,3	2,0	23,90
SGB-8	21,6	2,5	28,70
SGB-12	27,2	2,5	35,10
SGB-16	33,8	2,5	42,90
SGB-20	42,4	2,5	51,05
SGB-24	48,8	2,5	59,19



Mastertubi.it/q?905