

## SPIRALE IN POLIURETANO SPIRALATO ESTENSIBILE RACCORDATO

RACCORDI PER ARIA COMPRESSA › COMPONENTISTICA PER IMPIANTI INDUSTRIALI PER ARIA COMPRESSA  
› TUBI PER IMPIANTI ARIA COMPRESSA


Tubo in poliuretano spiralato estensibile base Etere EXTRAFLEX S90 con vasta gamma di colori e dimensioni singoli e multipli. Si consiglia l'utilizzo con raccordi a calzamento. Fornibile anche con raccordi in ottone premontati con molla di rinforzo, filetto maschio girevole gas.

Durezza materiale 45 shoreD

Temperatura d'impiego -40° +60°C

Ideale per aria compressa, acqua e polvere di vernici.

Colore disponibili : azzurro

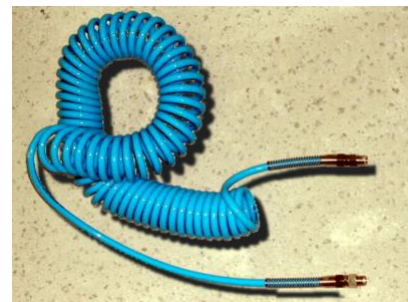

Mastertubi.it/q?274

| Dimensioni<br>mm | Lunghezza<br>nominale<br>m | A<br>riposo<br>mm | Utilizzo<br>utile<br>m | lunghezza<br>codoli<br>mm | Spirale<br>int-est<br>mm |
|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2,5x4            | 3,0                        | 300               | 2                      | 100-100                   | 10/18                    |
| 2,5x4            | 4,0                        | 210               | 3                      | 100-100                   | 20/28                    |
| 4x6              | 2,0                        | 140               | 3                      | 100-100                   | 20/32                    |
| 4x6              | 4,0                        | 325               | 3                      | 100-100                   | 20/32                    |
| 5,5x8            | 2,5                        | 190               | 2                      | 120-500                   | 25/41                    |
| 5,5x8            | 5,0                        | 410               | 4                      | 120-500                   | 25/41                    |
| 5,5x8            | 7,5                        | 660               | 6                      | 120-500                   | 25/41                    |
| 5,5x8            | 10,0                       | 800               | 8                      | 120-500                   | 25/41                    |
| 5,5x8            | 12,5                       | 1030              | 10                     | 120-500                   | 25/41                    |
| 6,5x10           | 2,5                        | 140               | 2                      | 120-500                   | 40/60                    |
| 6,5x10           | 5,0                        | 330               | 4                      | 120-500                   | 40/60                    |
| 6,5x10           | 7,5                        | 500               | 6                      | 120-500                   | 40/60                    |
| 6,5x10           | 10,0                       | 680               | 8                      | 120-500                   | 40/60                    |
| 6,5x10           | 12,5                       | 800               | 10                     | 120-500                   | 40/60                    |
| 8x12             | 2,5                        | 115               | 2                      | 120-500                   | 50/74                    |
| 8x12             | 5,0                        | 305               | 3                      | 120-500                   | 50/74                    |
| 8x12             | 7,5                        | 430               | 6                      | 120-500                   | 50/74                    |
| 8x12             | 10,0                       | 600               | 8                      | 120-500                   | 50/74                    |
| 8x12             | 12,5                       | 800               | 10                     | 120-500                   | 50/74                    |
| 8x12             | 15,0                       | 930               | 13                     | 120-120                   | 50/74                    |