

TUBO ACQUA /10

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili mandata acqua

Tubo per mandata acqua e fluidi inerti.

Sottostrato: SBR, nero liscio.

Rinforzo: strati di fili poliestere.


Superficie esterna nera in gomma resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.

Pressione di esercizio: 10 bar

Pressione di scoppio: 30 bar

Temperatura limite: -20°C +80°C

Confezionamento in rotoli da 50metri (100m a richiesta)

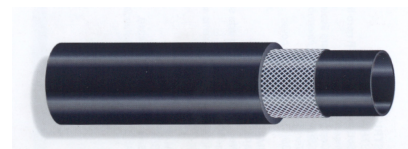

Mastertubi.it/q?329

Codice	diametri mm	Raggio di curvatura mm
04G0100006/12	6x12	40
04G0100008/15	8x15	65
04G0100010/17	10x17	80
04G0100012/17	12x18	95
04G0100013/19	13x19	105
04G0100015/21	15x21	120
04G0100016/23	16x23	130
04G0100019/26	19x26	150
04G0100020/30	20x30	160
04G0100022/30	22x30	175
04G0100025/35	25x35	200