

TUBO FLEX HT 400 - per leggera aspirazione

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili specifici per sale prova motori

Tubo flessibile realizzato da un tessuto in fibra di vetro spalmato di poliuretano e impregnato di prodotto speciale resistente alle altissime temperature.

Rinforzato da una spirale esterna in acciaio galvanizzato.

Fornibile con manicotti lisci alle estremità. Colore delle pareti grigio.

Temperature di esercizio: -60° +400° C (punte di 450° per pochi minuti).

Comprimibilità assiale 1:6

Utilizzo:


Industria siderurgica in genere

Aspirazione gas combustibili sale prova motori

Aspirazione gas di fusioni da fornace o forni

Lunghezze tubi in pezzature d'impiego.

Diametri fornibili da Ø 40 mm a Ø 900 mm di diametro interno.

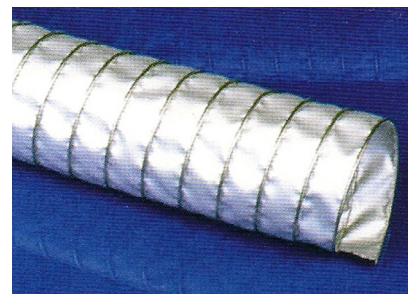

Mastertubi.it/q?365

| Diametri mm | Pressione di esercizio bar | Depressione bar | Raggio di curvatura mm | Peso Kg/m |
|----------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|
| 50 | 0,850 | 0,352 | 30 | 0,50 |
| 60 | 0,680 | 0,292 | 36 | 0,60 |
| 65 | 0,590 | 0,245 | 39 | 0,70 |
| 70 | 0,530 | 0,209 | 42 | 0,70 |
| 75 | 0,470 | 0,176 | 45 | 0,80 |
| 80 | 0,430 | 0,154 | 48 | 0,80 |
| 90 | 0,355 | 0,138 | 54 | 0,80 |
| 100 | 0,300 | 0,110 | 60 | 0,80 |
| 110 | 0,258 | 0,088 | 66 | 0,90 |
| 120 | 0,224 | 0,073 | 72 | 0,90 |
| 125 | 0,210 | 0,062 | 75 | 1,00 |
| 130 | 0,197 | 0,055 | 78 | 1,00 |
| 140 | 0,175 | 0,052 | 84 | 1,00 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|-------|-------|-----|------|
| 150 | 0,157 | 0,046 | 90 | 1,10 |
| 160 | 0,140 | 0,040 | 96 | 1,10 |
| 170 | 0,128 | 0,035 | 102 | 1,10 |
| 175 | 0,123 | 0,031 | 105 | 1,30 |
| 180 | 0,117 | 0,029 | 108 | 1,30 |
| 200 | 0,099 | 0,027 | 120 | 1,50 |
| 215 | 0,088 | 0,022 | 129 | 1,60 |
| 225 | 0,082 | 0,020 | 135 | 1,80 |
| 250 | 0,069 | 0,018 | 175 | 2,00 |
| 275 | 0,059 | 0,015 | 193 | 2,40 |
| 300 | 0,052 | 0,012 | 210 | 2,60 |
| 315 | 0,048 | 0,010 | 221 | 2,60 |
| 325 | 0,046 | 0,009 | 228 | 2,80 |
| 350 | 0,040 | 0,008 | 245 | 3,10 |
| 375 | 0,036 | 0,007 | 263 | 3,60 |
| 400 | 0,033 | 0,006 | 280 | 3,90 |
| 450 | 0,027 | 0,005 | 360 | 4,50 |
| 500 | 0,023 | 0,004 | 400 | 5,10 |
| 600 | 0,017 | 0,003 | 480 | 6,40 |
| 700 | 0,014 | 0,002 | 560 | 7,50 |