

TRONCHETTO CLAMP - BS 4825

RACCORDI PER L'INDUSTRIA CHIMICA E ALIMENTARE › RACCORDI CLAMP INOX › RACCORDI CLAMP INOX BS 4825


Idonei per tubi in acciaio ASTM A270, ovvero sulle specifiche standard per tubi sanitari in acciaio inossidabile austenitico e ferritico oppure austenitico senza saldatura.

RICAVATI DA STAMPAGGIO A CALDO, LUCIDATURA ESTERNA E SATINATURA INTERNA GRANA 150 (FINITURA LS). CHIUSURA RAPIDA CONFORME ALLE NORME 3-A SANITARY STANDARD.

SU RICHIESTA ANCHE A NORMA ISO 2852 - A NORMA DIN 32676

TIPO DI GUARNIZIONE: STANDARD - IMBUSTATA - A LABBRO

TIPO DI MATERIALE DELLA GUARNIZIONE: EPDM, PTFE, FKM, GOMMA/PTFE

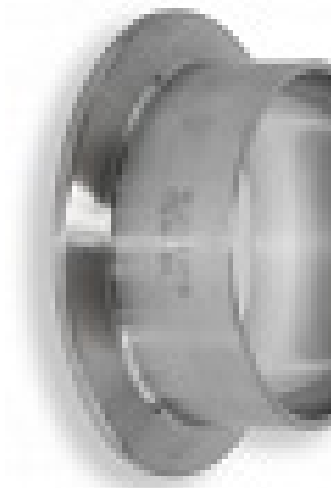

DN	Ø CANOTTO mm	Ø CARTELLA mm	Ø FORO mm	LUNGHEZZA CORTO mm	LUNGHEZZA LUNGO mm	PRESSIONE MASSIMA bar
1/2"	12,70	25,20	9,4	12,7	28,60	80
3/4"	19,05	25,20	15,75	12,7	28,60	80
1"	25,40	50,50	22,10	12,7	28,60	18
1"1/2	38,10	50,50	34,80	12,7	28,60	18
2"	50,80	64,00	47,50	12,7	28,60	17
2"1/2	63,50	77,50	60,20	12,7	28,60	13
3"	76,20	91,00	72,90	12,7	28,60	9
4"	101,60	119,00	97,40	15,8	28,60	8
6"	152,50	166,87	146,96	-	28,60	5
8"	203,30	217,67	197,66	-	28,60	5
10"	254,10	268,47	246,98	-	28,60	3
12"	304,80	319,27	297,68	-	28,60	3



Mastertubi.it/q?606