


TUBO LIQUIDI/P

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili aspirazione acqua

Tubo flessibile in PVC con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto ed antischiacciamento. Resistente all'azione degli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici. Superficie interna liscia. Buona resistenza in aspirazione e mandata.

Idoneo al contatto con gli alimenti Regolamento UE 10/2011 CE 1935/2004 2007/19CE simulant A.B.C.D1.

Temperatura d'impiego: -15°C +60°C Colore giallo, trasparente con spirale avorio.

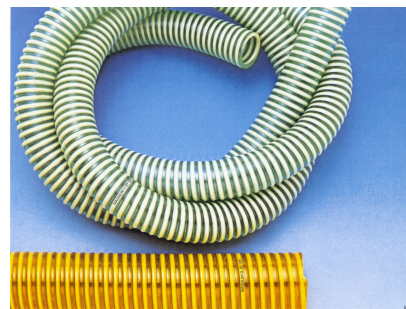

Mastertubi.it/q?281

Codiceo	Dimensioni mm	Peso g/m	raggio di curvatura mm	Pressione massima bar	Rotoli m
04PLIQUIP0020	20x25	280	100	8	50
04PLIQUIP0025	25x31	330	120	8	50
04PLIQUIP0030	30x37	420	160	7	50
04PLIQUIP0032	32x39	460	160	7	50
04PLIQUIP0035	35x41	500	180	7	50
04PLIQUIP0038	38x45	550	200	6,5	50
04PLIQUIP0040	40x47	600	200	6,5	50
04PLIQUIP0045	45x52	670	230	6,5	50
04PLIQUIP0050	50x58	810	250	6	50
04PLIQUIP0060	60x68	970	320	5	50
04PLIQUIP0063	63x70	1040	320	5	50
04PLIQUIP0070	70x78	1200	400	4	50
04PLIQUIP0075	75x85	1380	440	4	50
04PLIQUIP0080	80x91	1560	480	4	30
04PLIQUIP0090	90x100	1800	550	4	30
04PLIQUIP0102	102x115	2160	620	4	30
04PLIQUIP0110	110x121	2400	650	4	30
04PLIQUIP0120	120x131	2800	700	3	20
04PLIQUIP0125	125x137	3150	720	3	20
04PLIQUIP0150	150x163	4250	820	3	20
04PLIQUIP0200	200x218	6500	950	2	10